


Datenblatt Reguliermatten

Produktgruppe 20

Unsere unverwüstlichen Reguliermatten aus eigener Fabrikation werden als ebenerdiger Höhenausgleich von tiefverlegten Schmutzfangsystemen (z.B. von Alu-Profilmatten) verwendet. Sie sind zäh- und dauerelastisch sowie leicht zu verlegen.

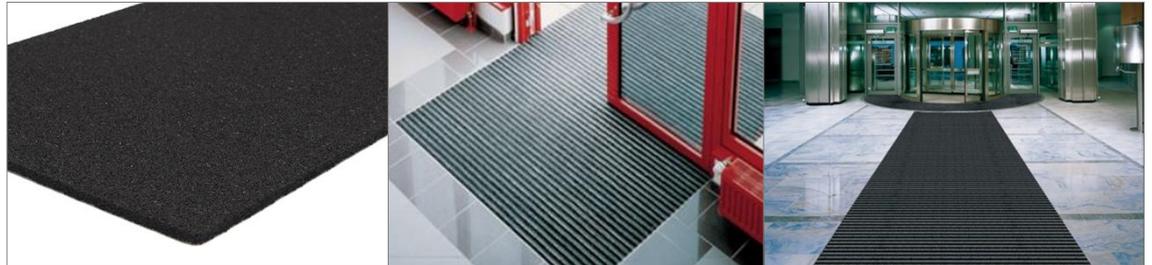

Qualitätstyp	061.0720	
Abmessungen		
Rollenbreite	1'250 mm	
Materialstärke	3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 20 mm	
Länge	20 15 12 10 8 6 5 5 4 4 4 m	
Plattenformate	auf Anfrage	
Toleranzen	Länge und Breite \pm 1.5%, Dicke \pm 5%	
Material		
Eigenschaften	Zäh- und dauerelastisch, hohe Druckbelastbarkeit und Schlagfestigkeit, verrottungsfest, sehr gute Trittschalldämmung.	
Zusammensetzung	PUR gebundene Granulate aus SBR-Kautschuk.	
Technische Daten		
Raumgewicht	ca. 720 kg/m ³	
Reissfestigkeit	> 0.6 N/mm ² Bruchdehnung: 69%	ISO 37 und ISO 1798
Temperaturbeständigkeit	-30° C bis +80° C (im Ruhezustand -120° C und kurzfristig bis +300° C)	
Brandverhalten	Efl (normal entflammbar; B2)	EN 13501
Wasserdampfdiffusion	Dampfdurchlässig	
Chem. Verhalten	Resistent gegen Wasser, zahlreiche verdünnte Säuren und Laugen; chemisch neutral; UV beständig	
Verarbeitung		
Lose verlegt oder mit geeignetem PU-Kleber auf glatten, sauberen Untergrund kleben und stumpf stossen.		