


Fiche technique nattes réglables

Catégorie de produits 20

FORMTECH
composite rubber and foam solutions

Nos nattes réglables imputrescibles (fabriquées par nos soins) sont utilisées comme réglage de hauteur de plain-pied pour des barrages anti-saleté posés en profondeur. Elles sont viscoplastiques, durablement élastiques et faciles à poser.

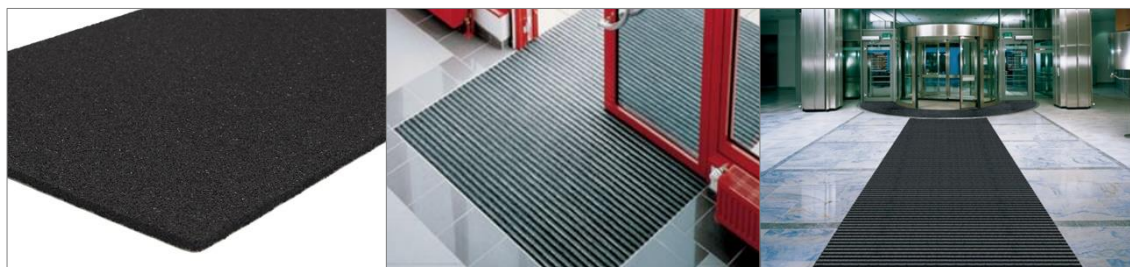

Type de qualité	061.0720		
Dimensions			
Largeur rouleau	1'250 mm		
Épaisseur du matériau	3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 20 mm		
Longueur	20 15 12 10 8 6 5 5 4 4 4 m		
Plaques	Sur demande		
Tolérances	Longueur et largeur ± 1,5%, épaisseur ± 5%		
Matériau			
Propriétés	Élasticité élevée et durable, haute résistance aux contraintes mécaniques et aux chocs, résistant à l'humidité, imputrescible et très bonne insonorisation.		
Composition	Granulats de caoutchouc en SBR, liés par du polyuréthane.		
Spécifications			
Masse volumique	Env. 720 kg/m³		
Résistance à la traction	> 0.6 N/mm² Allongement de rupture : 69%		ISO 37 et ISO 1798
Résistance aux écarts de temp.	-30° C jusqu'à +80° C (à l'état de repos -120° C et à courte échéance jusqu'à +300° C)		
Comportement au feu	Efl (normalement inflammable ; B2)		EN 13501
Perméabilité	Laisse passer la vapeur		
Comportement chimique	Résistant à l'eau, à de nombreux acides et lessives dilués ; chimiquement neutre ; résistant aux rayons UV		
Pose			
Pose flottante ou coller sur sous-sol plat et propre avec une colle appropriée (PU).			